

DESCRIZIONE / DESCRIPTION

Rubinetto con portagomma a sfera compatto

Hose union ball bibcock Compaq type


FOTO / PICTURE



CARATTERISTICHE / FEATURES

- corpo, sfera, asta e bocchettone in ottone CW617N.
- sfera lavorata con utensile in diamante, cromata.
- sedi in P.T.F.E. vergine dimensionate con angolo di tenuta di 7° min.
- guarnizione tenuta asta: o-ring in gomma NBR e anello in PTFE.
- leva di comando in acciaio plastificato
- finitura nichelata, filettature gialle
- filettature ISO 228/1
- PN 25: TEMP. : -20°C ÷ 120°C
- *brass CW617N body, ball, stem and nut and tail.*
- *ball ground by diamond-tipped tool, chromium plated.*
- *virgin P.T.F.E. seats with 7° min. tightness angle.*
- *o-ring stem packing in NBR rubber and PTFE ring.*
- *Steel lever with red plastic coating*
- *Nickel plated finishing with yellow threads*
- *threading to ISO 228/1.*
- *PN 25: TEMP. : -20°C ÷ 120°C*

DIMENSIONI PRINCIPALI / LEADING DIMENSIONS

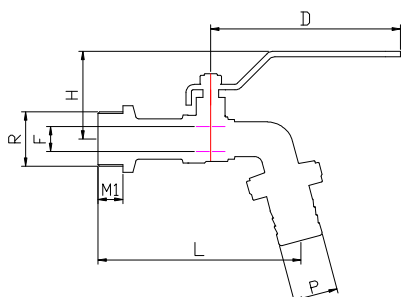

R	1/2	3/4	1
D	91	91	
H	46.5	47.5	
L	83	93	
M1	9.5	10.5	
F	9	11	
P	15	21	

PRESSIONI DI ESERCIZIO A MAX 80°C / WORKING PREASSURES AT 80°C

PN 40								p.s.i. 600
PN 30								p.s.i. 435
PN 25		*	*					p.s.i. 350
PN 20								p.s.i. 300
PN 16								p.s.i. 250
PN 10								p.s.i. 150
	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	

PERDITE DI CARICO / PRESSURE DROPS

R"	3/8	1/2	3/4	1	1 1/4	1 1/2	2
Kv		9	12				

$$\Delta P [\text{mm H}_2\text{O}] = 10.000 \times \left[\frac{G [\text{mc/h}]}{Kv} \right]^2$$