


DESCRIZIONE - DESCRIPTION

Valvola a sfera c/premistoppa raccordo e bocchettone maniglia a T


Ball valve with stem stuffing tail and T handle



CARATTERISTICHE - FEATURES

- corpo, sfera, asta premistoppa e bocchettone in ottone CW617N.
- sfera lavorata con utensile in diamante, cromata.
- sedi in P.T.F.E. vergine dimensionate con angolo di tenuta di 7° min.
- guarnizione tenuta asta: anello in PTFE
- leva di comando in alluminio.
- finitura superficiale sabbiata nichelata, filettature gialle.
- filettature ISO 228/1
- PN 16: TEMP. : -20°C ÷ 120°C
- *brass CW617N body, ball, stem stuffing box, nut and tail.*
- *ball ground by diamond-tipped tool, chromium plated.*
- *virgin P.T.F.E. seats with 7° min. tightness angle.*
- *stem packing PTFE ring.*
- *aluminium T lever.*
- *nickel plated finishing with yellow threads .*
- *threading to ISO 228/1.*
- *PN 16: TEMP. : -20°C ÷ 120°C*

DIMENSIONI PRINCIPALI - LEADING DIMENSIONS

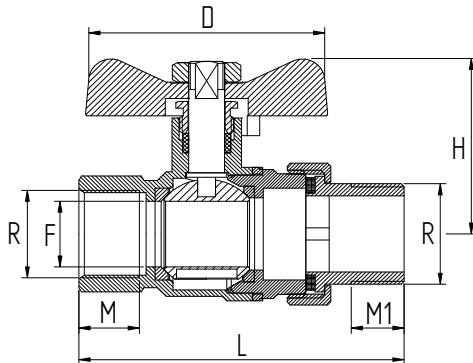

| | | | |
|----|-----|-----|-----|
| R | 1/2 | 3/4 | 1 |
| D | 54 | 54 | 70 |
| H | 37 | 40 | 48 |
| L | 80 | 88 | 102 |
| M | 15 | 16 | 18 |
| M1 | 13 | 14 | 16 |
| F | 15 | 20 | 25 |

PRESSIONI DI ESERCIZIO A MAX 80°C - WORKING PREASSURES AT 80°C

| | | | | |
|-------|------|------|----|------------|
| PN 16 | * | * | * | p.s.i. 250 |
| | 1/2" | 3/4" | 1" | |

PERDITE DI CARICO - PRESSURE DROPS

| | | | |
|----|-----|-----|----|
| R" | 1/2 | 3/4 | 1 |
| Kv | 15 | 30 | 57 |

$$\Delta P [\text{mm H}_2\text{O}] = 10.000 \times \left[\frac{G [\text{mc/h}]}{Kv} \right]^2$$