

**DESCRIZIONE - DESCRIPTION**

Gruppo di alimentazione automatico


*Automatic filling valve*



**CARATTERISTICHE - FEATURES**

- Gruppo di riempimento automatico in ottone
- Campo di regolazione a valle 1-4 bar
- Diaframma in ottone
- Filtro AISI 316
- Settaggio di fabbrica 1.5 bar
- Attacco manometro da 1/4"
- Attacchi M/F ISO 228-1
- finitura superficiale giallo
- *Brass automatic filling unit*
- *Adjustable outlet pressure between 1-4 bar*
- *Brass diaphragm mechanism*
- *Filter AISI 316*
- *Initial setting 1.5 bar*
- *Outlet pressure gauge connection 1/4"*
- *M/F connections ISO 228-1*
- *finishing yellow*

**DIMENSIONI PRINCIPALI - LEADING DIMENSIONS**

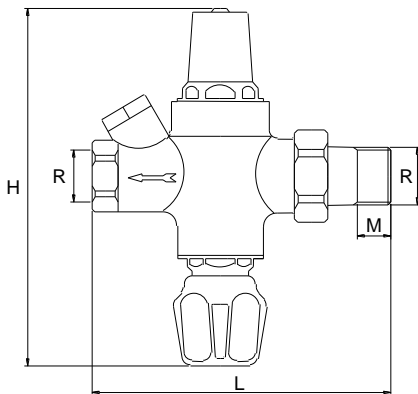

R	1/2*	3/4	1	1 1/4	1 1/2	2
H	124					
L	103					
M	12					

**PRESSIONI DI ESERCIZIO A MAX 80°C - WORKING PREASSURES AT 80°C**

PN 20							p.s.i. 300
PN 16	*						p.s.i. 250
PN 10							p.s.i. 150
	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	