

DESCRIZIONE / DESCRIPTION

Valvola a sfera da incasso
con cappuccio e rosone cromati – 2575
con deviatore e rosone cromati – 2585
con maniglia e rosone cromati – 2595
Built in ball valve
with cover plate and top chromium plated – 2575
with cover plate and lever chromium plated – 2585
with cover plate and handle chromium plated - 2595


FOTO / PICTURE



CARATTERISTICHE / FEATURES

- corpo, manicotto, e sfera in ottone.
 - sfera lavorata con utensile in diamante, cromata.
 - sedi in P.T.F.E. vergine dimens.con angolo di tenuta di 7° min.
 - guarnizione tenuta asta: O-ring gomma NBR
 - leva di comando in metallo lucidato e cromato.
 - finitura superficiale giallo
 - filettature ISO 228/1
 - TEMP. : -20°C ÷ 120°C
- Brass, cap body, and ball.
 - ball ground by diamond-tipped tool, chromium plated.
 - virgin P.T.F.E. seats with 7° min. tightness angle.
 - O-ring stem packing in NBR rubber.
 - Metal handle polished and chromium plated.
 - Yellow finishing.
 - threading to ISO 228/1.
 - TEMP. : -20°C ÷ 120°C

DIMENSIONI PRINCIPALI / LEADING DIMENSIONS

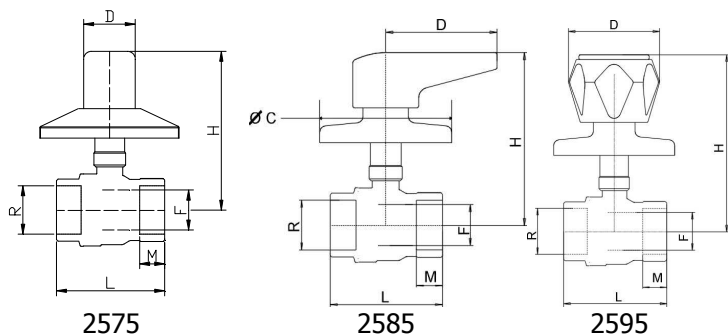

R"	D	H	D	H	D	H	L	M	F
	2575	2575	2585	2585	2595	2595			
1/2"	26	80	69	59	47	55	47.5	11	14

PRESSIONI DI ESERCIZIO A MAX 80°C / WORKING PREASSURES AT 80°C

PN 30																			p.s.i. 435
PN 25	*																		p.s.i. 350
PN 16																			p.s.i. 300
	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"													

PERDITE DI CARICO / PRESSURE DROPS

R"	1/2	3/4	1	1 1/4	1 1/2	2
Kv	15					

$$\Delta P [\text{mm H}_2\text{O}] = 10.000 \times \left[\frac{G [\text{mc/h}]}{Kv} \right]^2$$