

### DESCRIZIONE - DESCRIPTION

Valvola a sfera con bocchettone F/M 3/4" con attacco porta sonda piombabile. Leva farfalla rossa.


Ball valve F/M 3/4" w/tail and with probe holder sealable. Red butterfly handle.



### CARATTERISTICHE - FEATURES

- Corpo, manicotto codolo e sfera, in ottone CW617N.
- Premistoppa e asta in ottone CW614N
- Sfera lavorata con utensile in diamante, cromata.
- Sedi in P.T.F.E. vergine.
- Guarnizione tenuta asta: O-ring in gomma NBR e anello in PTFE.
- Leva di comando in alluminio rossa.
- Finitura superficiale sabbiata nichelata, filettature gialle
- Filettature ISO 228/1
- PN 30: TEMP. : -20°C ÷ 120°C
- Brass CW617N body, bonnet, tail and ball.
- Brass CW614N stuffing box and stem
- Ball ground by diamond-tipped tool, chromium plated.
- Virgin P.T.F.E. seats.
- Stem tightness :NBR rubber o-ring and PTFE ring.
- Red aluminium lever.
- Nickel plated finishing with yellow threads.
- Threading to ISO 228/1.
- PN 30: TEMP. : -20°C ÷ 120°C

### DIMENSIONI PRINCIPALI - LEADING DIMENSIONS

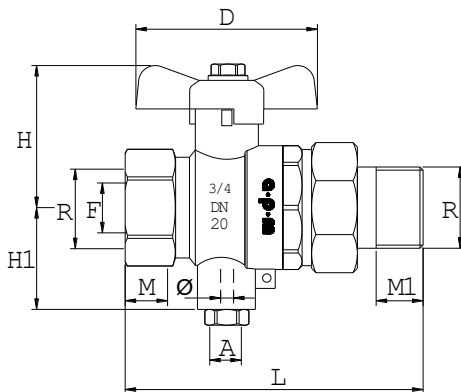

R	1/2	3/4	1
D		54	
H		41.5	
H1		32	
L		90	
M		11.5	
M1		13	
F		19	
A		M10x1	
Ø		6.5	

### PRESSIONI DI ESERCIZIO A MAX 80°C - WORKING PREASSURES AT 80°C

PN 30	*						p.s.i. 435
	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	

### PERDITE DI CARICO - PRESSURE DROPS

R"	1/2	3/4	1	1 1/4	1 1/2	2
Kv	0	0	0			

$$\Delta P [\text{mm H}_2\text{O}] = 10.000 \times \left[ \frac{G [\text{mc/h}]}{Kv} \right]^2$$