

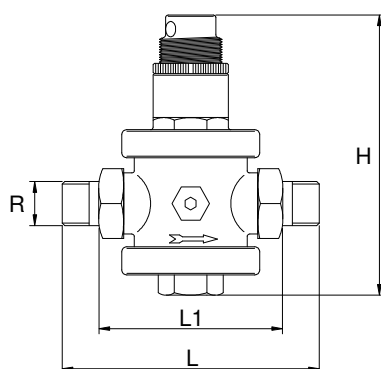
DESCRIZIONE - DESCRIPTION

Riduttore di pressione standard attacco bocchettoni
M/M

Standard brass pressure reducer with tail M/M


CARATTERISTICHE - FEATURES

- Riduttore di pressione PN 25 in ottone funzionamento a pistone
- Campo di regolazione a valle 1-6 bar
- Diaframma in ottone
- Attacchi manometro da 1/4" su due lati.
- Attacchi con raccordi M/M ISO 228-1
- finitura superficiale giallo
- brass water pressure reducing valves PN25 with brass diaphragm functioning*
- Adjustable outlet 1-6 bar*
- Brass diaphragm*
- Outlet pressure gauge connections 1/4" on both sides*
- M/M connections ISO 228-1*
- finishing yellow*

DIMENSIONI PRINCIPALI - LEADING DIMENSIONS


R	1/2	3/4	1	1 1/4	1 1/2	2
H	122	120	160	220	220	250
L	130	134	140	185	190	260
L1	73	88	93	131	131	140

PRESSIONI DI ESERCIZIO A MAX 80°C - WORKING PREASSURES AT 80°C

PN 25	*	*	*	*	*	*	p.s.i. 350
	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	