

DESCRIZIONE

Doppio ritegno 3/4" x gruppo di sicurezza

DESCRIPTION

Double check valve for safety unit

CARATTERISTICHE

- corpo1,corpo2,calotta e otturatore in ottone CW617N
- O-ring NBR
- molla in acciaio inox AISI 302
- finitura sabbata e tornita
- filettature ISO 228
- PN 10, MAX. TEMP. -20°+120°


FEATURES

- brass CW617N body1,body2 nut end shutter
- O-ring NBR
- stainless steel AISI 302 spring
- sand-blasted and machined finishing
- threading to ISO 228
- PN 10, MAX TEMP. -20°+120°



FOTO / PICTURE

DIMENSIONI PRINCIPALI / LEADING DIMENSIONS

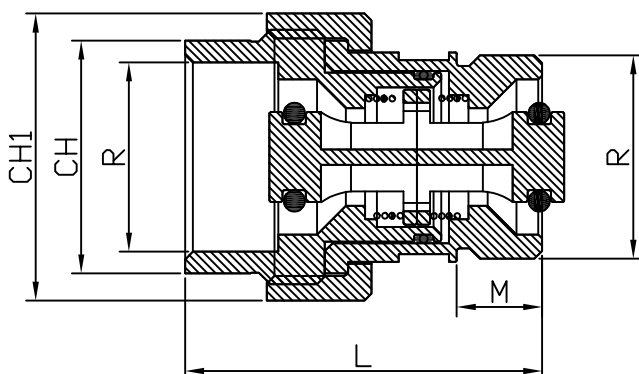

R"	3/4"
CH1	37
L	46
M	11
CH	30